


Jansen AS-600K

Sega di potatura del trattore

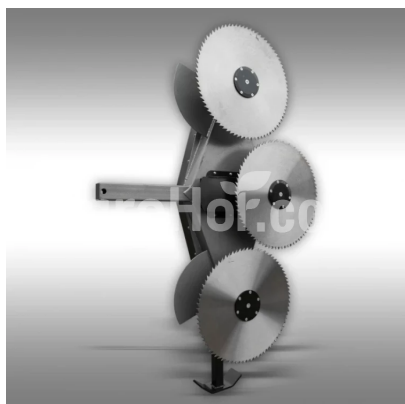

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/j33-10412>



Parametri

Nome	Unità
Oil pressure	160-210 bar
Peso	180 kg

Descrizione

Con la sega di potatura Jansen AS 600K, è possibile separare rami fino a 200 mm di spessore con facilità. Nell'industria agricola, la sega di potatura AS 600K è conosciuta per la sua corsa liscia e taglio molto pulito, rendendola eccellente per tagliare alberi, siepi e cespugli. Comprende 3 lame di sega appositamente indurite (con 80 denti) ciascuna con un diametro di 600 mm e un peso di 14 kg. La sega ha una larghezza di lavoro effettiva di circa 1.750 mm.

montato su un caricatore, maniglia telescopica o un caricatore anteriore del trattore, la sega di potatura è idraulicamente alimentato.

I connettori idraulici necessari sul veicolo portante sono 1x doppia azione (per il motore idraulico delle pale, un ritorno senza pressione sarebbe ottimale). A seconda delle circostanze e dei requisiti, si consiglia una velocità operativa di circa 2-13 km/h.

Dati tecnici:

Immagine: Carico frontale Euro Immagine

Lame di sega: 3 pezzi.

Diametro della lama di sega: 600 mm

Volume di fornitura: protezione della lama della sega

Denti di sega: 80 pezzi.

Bordo taglio efficace: 1,750 mm

Diametro del ramo (max.): 200 mm

Velocità di funzionamento: 2 -13 km/h

Collegamenti idraulici: 1x doppia azione (ritorno senza pressione sarebbe ottimale)

Pressione: 160-210 bar

Flusso di olio: 45 - 70 l/min

Peso senza imballaggio: ca. 180 kg

Dimensioni: circa 190x110x48 cm (LxWxH)

Peso compreso imballaggio: circa 208 kg