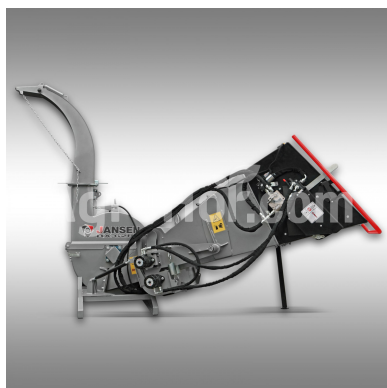


BX-62RS

Trinciatrice, Chipper, Chipper legno, Treccia di legno, Trattore

Codice articolo: J33-10280

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/bx-62rs-trinciatrice-chipper-chipper-legno-treccia-di-legno-trattore>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Peso	576 kg
RPM	540 rpm
Dimensioni	1400x1600x2500 mm
Tractor Power	min 30 HP

Descrizione

Il JANSEN® BX-62RS è un trasmettitore trattore ad alte prestazioni in linea con funzioni impressionanti per un'efficiente chipping e triturazione del legno. Questo fa di questo frantoio la scelta ideale per agricoltori professionisti, paesaggisti, e chiunque cerchi una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per la lavorazione del legno.

ATTIVITÀ CHE PARLA PER LA SETTIMANA!

Alimentazione idraulica: Il mangime idraulico rende il lavoro facile ed efficace. I due grandi rulli di alimentazione si nutrono automaticamente e schiacciano senza lavoro aggiuntivo.

Velocità di alimentazione variabile: La velocità del rullo di alimentazione variabile consente di regolare la macchina per diversi diametri di materiale. Da piccoli a grandi diametri - fa tutto. Il diametro massimo del materiale di triturazione è di 16,5 cm.

Funzionamento sicuro e unità potente: Il perno di sicurezza PTO incluso e integrato rendono il JANSEN® BX-62RS compatibile con trattori fino a 100 HP. La solida costruzione garantisce prestazioni sicure e affidabili. Questa macchina richiede un motore trattore minimo di 30 HP e una velocità PTO di 540 RPM.

Costruzione solida e bassa manutenzione: Gli spessori materiali di questo cestello garantiscono la durata. La macchina è progettata per essere bassa manutenzione, e la copertura del volano può essere aperta con una sola vite per accedere ai quattro coltelli. Questi coltelli sono a doppio lato e se necessario può essere girato.

Design pratico per flessibilità: Il mandrino facile, gli ammortizzatori forti e il mandrino di scarico girevole offrono opzioni di trasporto facili e si adattano a diverse condizioni di lavoro. L'estensione del mandrino opzionale da 50 cm viene venduta separatamente.

DATI TECNICI:

Potenza del trattore: min. 30 HP

Materiale di taglio: Ø fino a 165 mm

Guida: P.T.O. (incluso)

RPM: max. 540

Rullo in-feed: idraulico (tramite idraulica)

Flusso idraulico del rullo di alimentazione: da 10 L/min

Montaggio: collegamento a 3 punti da Cat. I (fino a Cat. III, nota max. potenza del trattore)

Diametro volano: 76 cm

Numero di coltelli: 4 coltelli, 1 coltello da banco

Dimensioni (posizione di trasporto): ca. 140x160x250 cm (LxWxH)

Dimensioni del pacchetto (Numero di 2): 1. 120x90x125 cm (LxWxH) 2. 200x100x110 cm (LxWxH)

Peso totale: 576 kg

Peso di spedizione: 619 kg

Voglio sapere:

Un trasmettitore di trattore non è ideale per materiali aghi come abete, pino o cedro, e il risultato desiderato può anche mancare per salice. Questi materiali sono semplicemente troppo morbidi per i rulli di alimentazione e volano, che possono portare a prestazioni povere. Certamente, un risultato migliore può essere raggiunto aggiungendo rami di legno o elaborando alcuni diametri, ma questo non è spesso soddisfacente.

Inoltre, per la produzione di trucioli di legno destinati ad un sistema di riscaldamento a trucioli di legno, un frantoio è piuttosto inadatto in quanto non produce trucioli di legno standardizzati. Le dimensioni dei trucioli di legno dipendono dal tipo di legno e dal tipo di tritatore e possono essere irregolari, soprattutto con materiali fibrosi, sottili o aghi. L'uso di trucioli di legno standardizzato è comune nei sistemi di riscaldamento truciolato di legno ma richiede tritatori speciali, che si trovano in genere in una categoria di prezzo molto più alta.