


TS-14L105

Splitter, trattore idraulico, 14 tonnellate, orizzontale

Codice articolo: J33-10391

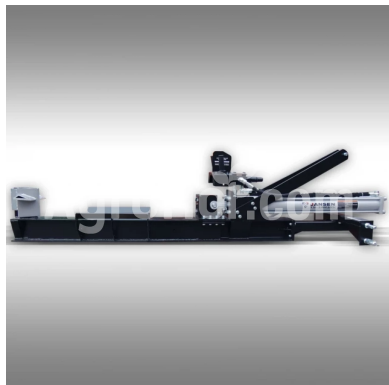

Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/ts-14l105-splitter-trattore-idraulico-14-tonnellate-orizzontale>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	214 kg
Dimensioni	2690x860x750 mm
Flusso di olio	41.6 l/min
Oil pressure	175 bar

Descrizione

Questo divisore di tronchi di trattore molto compatto e potente raggiunge una forza di divisione di 14 tonnellate e dividerà qualsiasi pezzo di legno! Lo splitter può essere semplicemente montato sui collegamenti a 3 punti del trattore/unimog ecc. (ISO cat 1 e 2 collegamenti). È gestito utilizzando i collegamenti idraulici del veicolo, è necessaria una linea di rifornimento e ritorno per questo (la linea di ritorno deve essere libera di pressione). Lo splitter è facilmente montabile all'altezza desiderata utilizzando il 3 punti.

Questo divisore di tronchi montato trattore ha un enorme colpo di ram di 105 cm e un colpo di cilindro di 100 cm. Il cilindro ha bisogno di 15 secondi per una fase completa in avanti e 17 secondi per tornare.

Vi forniremo anche una cuneo a 4 vie di divisione, assolutamente gratuito.

La tecnica un po' diversa utilizzando questo splitter vi garantirà una velocità di lavoro elevata: Il legno è forzato dal cilindro sulla cuneo e può cadere dietro, essendo stato diviso. Se un pezzo di legno dovrebbe rimanere bloccato sulla cuneo divisorio o cuneo divisorio a 4 vie, si può semplicemente continuare con il prossimo pezzo che libererà la via di nuovo! Il cilindro ritorna automaticamente alla posizione di partenza in modo che non si debba tenere la leva. Inoltre, è possibile fermare la leva in qualsiasi posizione, così come tornare alla posizione di partenza. La forza di divisione completa è sempre applicata. Molti altri divisori devono restituire il cilindro alla posizione di partenza, che costa molto tempo.

Lo splitter di log viene consegnato con l'operazione a 2 mani.

Specifiche tecniche:

Guida: idraulico, 2 stadi (traente)

Fori per il collegamento al veicolo di trasporto incluso

Peso: circa 214 kg (a secco)

Forza di spacco: 14 tonnellate

Volume di fornitura: cuneo a 4 vie e cuneo diviso

Pressione dell'olio: Circa 175 bar con 14t

max. portata olio: 41.6L/min.

max. apertura del registro: 1050 mm

Foro cilindro: 100 mm

Cilindro tempo di esecuzione: avanti 15s, indietro 17s

Trattore di collegamento: Cat. 1 e Cat. 2 (bolletti inclusi)

Dimensioni: 2690x860x750 mm (LxWxH)

Dimensioni dell'imballaggio: 2090x490x620 mm (LxWxH)

Peso incluso confezione: 255 kg