
AgroHof.it

TS-14L62

Splitter, trattore idraulico, orizzontale, 14 tonnellate

Codice articolo: J33-10390

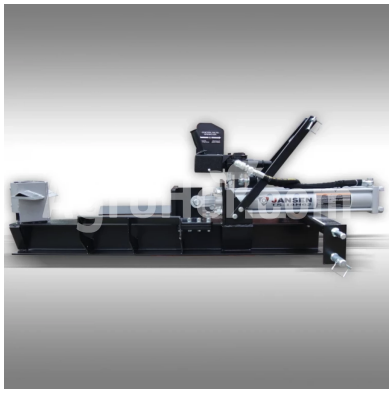

Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/ts-14l62-splitter-trattore-idraulico-orizzontale-14-tonnellate

Parametri

Denominazione	Valore
Peso	140 kg
Oil pressure	175 bar
Dimensioni	1820x400x600 mm

Descrizione

Questo divisore di tronchi montati a trattore molto compatto e robusto raggiunge una forza di divisione di 14 tonnellate e dividerà qualsiasi pezzo di legno!
Lo splitter può essere semplicemente montato sui collegamenti a 3 punti del trattore/unimog ecc. (ISO cat 1 e 2 collegamenti). È gestito utilizzando i collegamenti idraulici del veicolo, è necessaria una linea di rifornimento e ritorno per questo (la linea di ritorno deve essere libera di pressione). Lo splitter è facilmente montabile all'altezza desiderata utilizzando il 3 punti.
Questo divisore di tronchi montato trattore ha un colpo di ram di 62 cm e un colpo di cilindro di 57 cm. Il cilindro ha bisogno di 9 secondi per una fase completa in avanti e 10 secondi per tornare.
Vi forniremo anche una cuneo a 4 vie di divisione, assolutamente gratuito.
La tecnica un po 'diverso utilizzando questo splitter vi garantirà una velocità di lavoro elevata: Il legno è forzato dal cilindro sulla cuneo e può cadere dietro, essendo stato diviso. Se un pezzo di legno dovrebbe rimanere bloccato sulla cuneo divisorio o cuneo divisorio a 4 vie, si può semplicemente continuare con il prossimo pezzo che libererà la via di nuovo! Il cilindro ritorna automaticamente alla posizione di partenza in modo che non si debba tenere la leva. In alternativa è possibile fermare la leva in qualsiasi posizione, così come tornare alla posizione di partenza. La forza di divisione completa è sempre applicata.
Molti altri divisori devono restituire il cilindro alla posizione di partenza, che costa molto tempo.
Lo splitter di log viene consegnato con l'operazione a 2 mani.
Specifiche tecniche:
Guida: idraulico, 2 stadi (traente)
Fori per il collegamento al veicolo di trasporto incluso
Peso: circa 140 kg (a secco)
Forza di spacco: 14 tonnellate
Volume di fornitura: cuneo a 4 vie e cuneo diviso
Pressione dell'olio: Circa 175 bar con 14 t
max. portata olio: 41.6L/min.
max. apertura del registro: 620 mm
Foro cilindro: 100 mm
Tempo di funzionamento del cilindro: avanti 9s, indietro 10s
Trattore di collegamento: Cat. 1 e Cat. 2 (bolletti inclusi)
Dimensioni della confezione: 1820x400x600 mm (LxWxH)
Peso compreso imballaggio: 176 kg