


AS-400K

Sega di prurito (solo carico), Loppers, Trattore, 900 mm Wide, 3 lama

Codice articolo: J33-10413

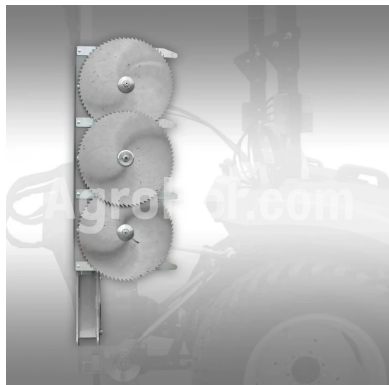

Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/as-400k-sega-di-prurito-solo-carico-loppers-trattore-900-mm-wide-3-lama>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	55 kg
Dimensioni	1010x460x330 mm

Descrizione

La sezionatrice Jansen AS-400K è compatibile con i trinciatori HMS e con il nostro Jansen THS-180! Potete trovarlo nel nostro negozio.

La potatura Jansen AS-400K taglia facilmente anche se i rami fino a 80 mm di spessore in pochi secondi. La sega di potatura Jansen AS-400K è liscia in esecuzione con un motivo di taglio molto pulito, che lo rende eccellente per arbusti e alberi di potatura. Nota importante: Tagliare sempre i rami spessi dall'alto verso il basso per evitare che le lame si inceppano!

Ha 3 lame in metallo duro (72 denti ciascuno) e un diametro di 400 mm. La sega ha una larghezza di lavoro effettiva di ca. 900 mm.

Le 3 pale sono azionate idraulicamente. Le cinghie V distribuiscono la potenza per garantire un funzionamento regolare della lama della sega.

Questa è SOLO la testa della sega (incl. motore idraulico).

Si adatta ora HMS-80 e HMS-100 falci idraulici e al nostro tosaerba bar THS-180. Utilizzando la sega con il veicolo del vettore richiede l'assunzione corrispondente.

Raccordi idraulici richiesti sul veicolo del vettore: min. 1x doppio agire con linea di olio di perdita.

A seconda delle circostanze e dei requisiti, si consiglia una velocità operativa di circa 2 a 7 km/h.

Specifiche tecniche:

Lame di sega in metallo duro: qty. 3

Diametro della lama: Ø 400 mm

Segatrice: idraulica

Portata idraulica: min. 40 L/min.

Pressione di esercizio: 160 bar

Collegamento idraulico richiesto: 1x doppia azione + linea di olio di perdita

Guida della lama di sega: Cintura a V

Spessore della lama di sega: 3 mm

Denti di sega: 72 denti per lama di sega

Larghezza di taglio effettiva: 900 mm

Diametro del ramo (max.): 80 mm

Velocità di funzionamento: 2 - 7 km/h

Dimensioni installate: 1010x460x330 mm

Peso: circa 55 kg

Dimensioni del pacchetto: 108x54x46 cm

Peso incluso. confezione: circa 64 kg