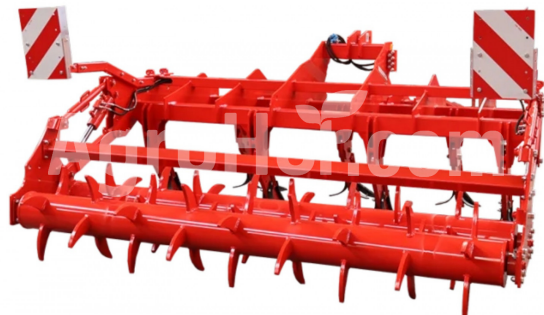


TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5

Saldato Rigid-Frame Subsoiler 233 cm

Codice articolo: T89-12197

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/tSCO-subsoiler-standard-welded-2330-5-saldato-rigid-frame-subsoiler-233-cm>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Peso	915 kg
Larghezza di lavoro	2330 mm
Minimo CV	90-110 hp
Profondita di lavoro	450 mm
Number of Rippers	5 pcs
Required power	66-81 KW

Descrizione

Il subsoiler delle attrezzature primarie; strappa gli strati profondi del suolo. Si raggiunge il terreno senza girare in parallelo alla direzione di guida. Può essere utilizzato in terreni duri e cloddy. Si rompe lo strato di terreno impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua e la crescita della radice. Il rullo stellare dietro le attrezzature livella la superficie del terreno allentata.

- Non capovolge il terreno; il terreno mantiene la sua umidità.
- Rompere gli strati profondi del terreno; sostiene la crescita verticale della radice per le piante.
- Fornisce l'efficienza del carburante rispetto alle attrezzature di lavorazione classica.
- Ventila il terreno e crea serbatoio d'acqua sotto la superficie.
- Con diverse opzioni a rulli, offre l'opportunità di preparare terreni cloddy in un unico passaggio.